

# PRODUITS EN ALUMINIUM POUR TOITURES



Royal Aluminium propose une gamme complète de rives en aluminium, de profilés de jonction et de systèmes de couverture murale pour les toitures à couverture bitumineuse ou synthétique. Ces produits sont destinés à la construction comme à la rénovation, ainsi qu'aux projets d'une nouvelle réutilisation, dans le secteur du logement et du bâtiment utilitaire.


Tous les profilés sont disponibles en différents types et dimensions, en version brute, anodisée ou thermolaquée, dans presque toutes les couleurs RAL. De même, en sur-mesure, les possibilités de Royal Aluminium sont illimitées. Il y a toujours une rive ou un couvre-mur qui répond parfaitement aux besoins du projet. Pour trouver d'autres finitions de rives durables en aluminium, rendez-vous sur [www.roval.eu](http://www.roval.eu).

# RIVES TRADITIONNELLES

Longeur standard: 2.500 mm.  
Angles sortants et rentrants: 500 x 500 mm.

## Royal-Premium®


Prévu de trous en usine.

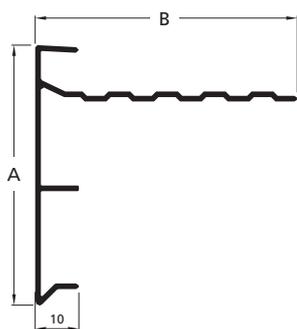

N° article	A (mm)	B (mm)
145400	45	45
145425	60	45
145450	60	60
145475	80	60
145490	110	60
145650*	150	60
145655*	200	60
145660*	250	60

\* Angles sortants et rentrants: 250 x 250 mm


## Royal-Standard

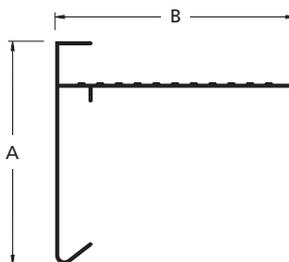

N° article	A (mm)	B (mm)
151619	30	28
151330	35	28
151347	35	35
151253	35	45
151254	35	95
151539	38	30
151660	45	45
151628	45	64
151386	60	45
151255*	60	64
151349	60	85
151629**	80	64
151810	80	90
151675	90	64
151350	110	64

\* Disponible de stock en 9 couleurs RAL (7016, 7021, 7037, 7039, 8019, 9001, 9005, 9006, 9010)  
\*\* Disponible de stock en couleur RAL 9005

## Royal-ClassicPLUS®

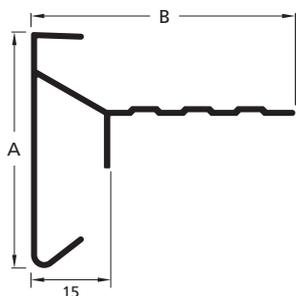


N° article	A (mm)	B (mm)
145300	45	50
145340	60	45
145350*	60	60
145375	80	60
145390	110	60

\* Disponible de stock en couleurs VOM1 et RAL 7016, 9005

## Royal-Multi-Trim®

Pour nouvelle construction et rénovation.

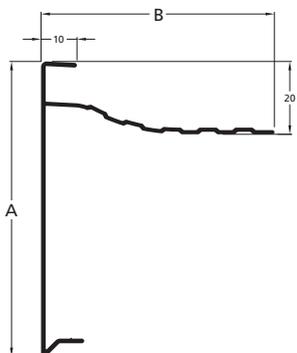


N° article	A (mm)	B (mm)
145550	83	65
145560	103	65

Angles sortants et rentrants: 400 x 400 mm

## Royal-77® Pour une membrane d'étanchéité synthétique.

(couverture pincée)

Pré-perçés de trous oblongs en usine.

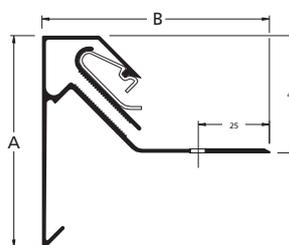


N° article	A (mm)	B (mm)
151565	75	80
151571	100	100
151572*	125	100
151573*	150	100

\* Angles sortants et rentrants: 250 x 250 mm

# RIVES UNIQUE

Longeur standard: 2.500 mm.  
Angles sortants et rentrants: 500 x 500 mm.


## Royal-Solo®

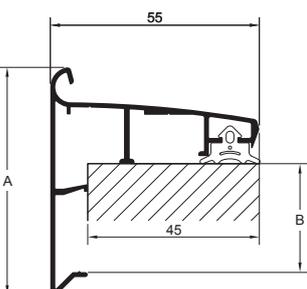

N° article	A (mm)	B (mm)
147705	45	15
147715	60	30
147725	80	50
147735	100	70
147745	120	90

Rive pour membrane d'étanchéité synthétique et bitumeuse.  
Prévu d'une bande d'epdm et de trous percés en usine.

## Royal-Solo Round®

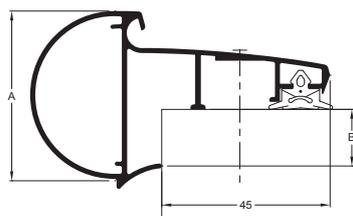


N° article	A (mm)	B (mm)
147755	45	15
147760	60	30
147765	80	50


# RIVES ARCHITECTURALES

Longeur standard: 2.500 mm.  
Angles sortants et rentrants: 500 x 500 mm.


**Roval-Wave®**  
N° article 147630

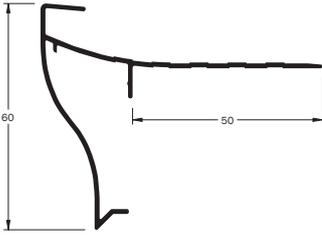


**Roval-Arc®**  
N° article 147610

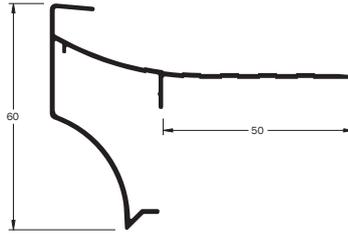


**Roval-Opal®**  
N° article 147300



**Roval-Kraal®**

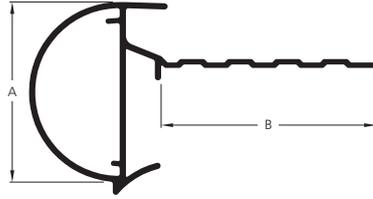

N° article	A (mm)	B (mm)
147626	26	40
147628	38	45
147632	45	50
147635	60	50

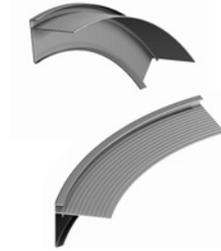

## Rives laminées

Toutes les rives (sauf Roval-77®) peuvent être laminées de plusieurs façons (axes X et Y). Le sciage du talon fait partie des possibilités. Dans ce cas, les rives peuvent recevoir toutes les formes par cintrage sur l'axe X.

# SOLINS EN ALUMINIUM


Longeur standard: 2.500 mm.

Prevoir de trous sur demande.

N° article 151595



N° article 151590



N° article 151599



N° article 151600




# TOITURES VEGETALISEES


Longeur standard: 2.500 mm.

Les profils garantissent que les plantes restent bien séparées du trottoir. Peut aussi être utilisé sur un toit de galets.


**Profilé d'encrage**



**Profilé L**

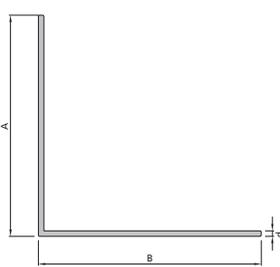

**Profilé L et profilé d'encrage**

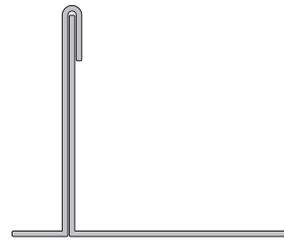

A (mm)	B (mm)	D (mm)
60	80	2
100	120	2
150	200	2
250	250	2,5

Autres dimensions sur demande. Finitions de surfaces alu brut, anodisé, laqué couleur RAL au choix. Pliage de tôle: EN AW-5005.



## Chambes de visite en aluminium

Pour plus d'information, dimensions et finitions de surfaces, visitez [www.roval.eu](http://www.roval.eu)





## Profile d'arrêt perforé

Pliage de tôle: EN AW-5005, finition de surface: anodisé. Autres dimensions et finitions de surfaces sur demande.

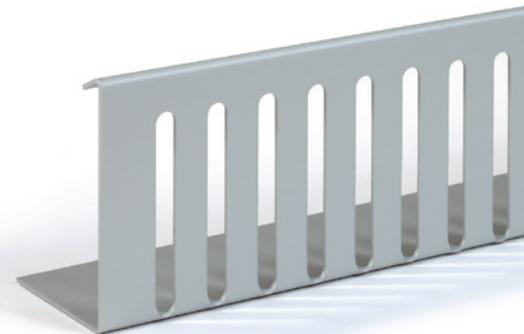
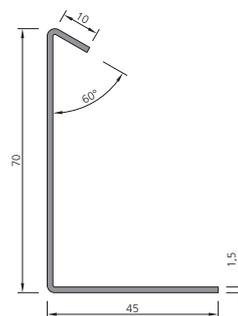


# SYSTÈMES DE COUVRE-MURS

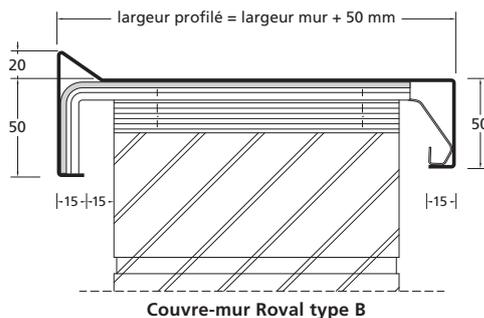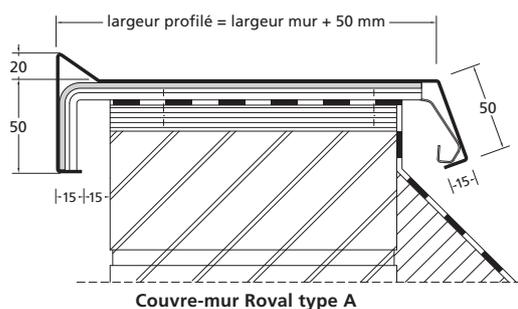

## Caractéristiques des systèmes de couvre-murs

- Toutes longueurs livrables en différents types.
- Variété de solutions sur mesure.
- Possibilité de combiner les systèmes de couvre-murs avec les garde-corps en aluminium.
- Épaisseur: 1,5 à 3 mm, selon les dimensions du couvre-murs.
- Les angles sont poinçonner et pliée sur mesure sans soudure.
- Le plan de pose Roval facilite le montage.
- Finitions: alu brut, alu anodisé, alu laqué couleur RAL au choix.
- Conseils et questions: adressez-vous à votre contact Roval.

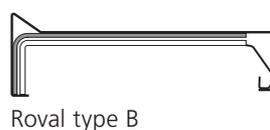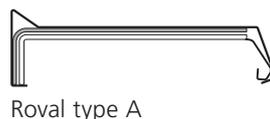

# ROVAL-ROOFGUARD®

## Système de garde-corps léger en aluminium

- Montage modulaire et rapide
- Pour les toits plats
- Nouveau bâtiment et rénovation
- Certifié EN 13374



Roval Aluminium est un grand fournisseur de solutions totales en aluminium pour la toiture et la façade. Ces produits sont destinés à la construction comme à la rénovation, ainsi qu'aux projets d'une nouvelle réutilisation, dans le secteur résidentiel et du bâtiment utilitaire. Roval est par ailleurs spécialisé dans les solutions sur mesure.

### SUR MESURE

Tous les profilés sont livrables sur mesure et dans d'autres variantes.

### FINITIONS DE SURFACES

Tous les profilés: alu anodisé, alu laqué couleur RAL au choix.

### KOMO ET VCA

Roval Aluminium possède une attestation KOMO avec certificat produit (SKG.0855.3060) ainsi que la certification VCA (SKG.0855.3177).



Roval Aluminium est membre de:



Roval Aluminium BV  
Maïsdijk 7 (☎ 9102)  
Postbus 145  
5700 AC HELMOND  
PAYS-BAS  
t (+31) (0)492 56 10 50  
www.roval.nl

Oude Liersebaan 266  
B-2570 DUFFEL  
BELGIQUE  
t (+32) (0)15 30 87 00  
www.roval.be



A Reynaers company  
TOGETHER FOR BETTER

