

# *Bardage*





## Contenu

Aperçu	3
Bardage standard en PVC	4
Bardage premium en PVC	8
Bardage premium en Twinson	16
Isolation	22
Primes	23
Installation	24
Information générale	38

## Les avantages du revêtement de façade Deceuninck

- GARANTIE DE 10 ANS
- RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
- NE PLUS JAMAIS PEINDRE
- DURABLE
- 100% RECYCLABLE
- NÉCESSITE PEU D'ENTRETIEN
- SE COMBINE PARFAITEMENT AVEC UNE ISOLATION
- VASTE PALETTE DE COULEURS
- ASSORTIMENT COMPLET DE PROFILÉS DE FINITION
- MISE EN PLACE RAPIDE
- SYSTÈME À RAINURE ET LANGUETTE
- FACILE À FAÇONNER ET À TRAVAILLER
- LÉGER MAIS ROBUSTE

## Aperçu des bardages de façade

### GAMME STANDARD

Bardage standard en PVC

- Revêtement de façade peu coûteux d'une excellente durabilité
- Existe en 9 couleurs mates



### GAMME PREMIUM

Bardage premium en PVC

- Vaste choix de couleurs naturelles intemporelles, assorties à vos châssis Deceuninck (PVC)



### GAMME PREMIUM


Bardage Premium en Twinson

- Revêtement de façade durable avec une finition d'excellente qualité, dans le respect de l'environnement (Twinson)



# Bardage standard en PVC

Le PVC est un matériau durable et écologique. Il est peu coûteux, demande peu d'entretien et se pose aisément. Il est en outre imputrescible et insensible à la corrosion. Les profilés en PVC standards se placent rapidement et facilement grâce à leur assemblage à rainure et languette, ce qui permet de dissimuler la fixation. De plus, le PVC est un matériau écologique, puisqu'il est entièrement recyclable.

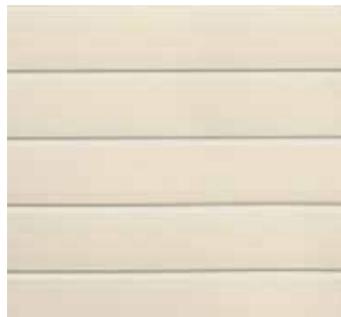

## Élégie 150 (P 2750)

- Système de rainure et languette : permet de placer les planches automatiquement parallèlement
- Fixation invisible
- Pose rapide, tant à l'horizontale qu'à la verticale
- En association avec l'isolation → amélioration du niveau d'isolation
- Durable et facile d'entretien
- L'esthétique est caractérisée par la rainure en V large et par la géométrie légèrement courbée de la planche
- Surface lisse, sans structure




## Double clin structuré 300 (P 1024)

- Système de rainure et languette : permet de placer les planches automatiquement parallèlement
- Fixation invisible
- Pose rapide à l'horizontale
- En association avec l'isolation → amélioration du niveau d'isolation
- Durable et facile d'entretien
- La spécificité de cette planche réside dans la surface en relief (structure nervurée)



## Clin structuré 167 (P 1036)

- Système de rainure et languette : permet de placer les planches automatiquement parallèlement
- Fixation invisible
- Pose rapide à l'horizontale
- En association avec l'isolation → amélioration du niveau d'isolation
- Durable et facile d'entretien
- La spécificité de cette planche réside dans la surface en relief (structure nervurée) et le chevauchement à la pose

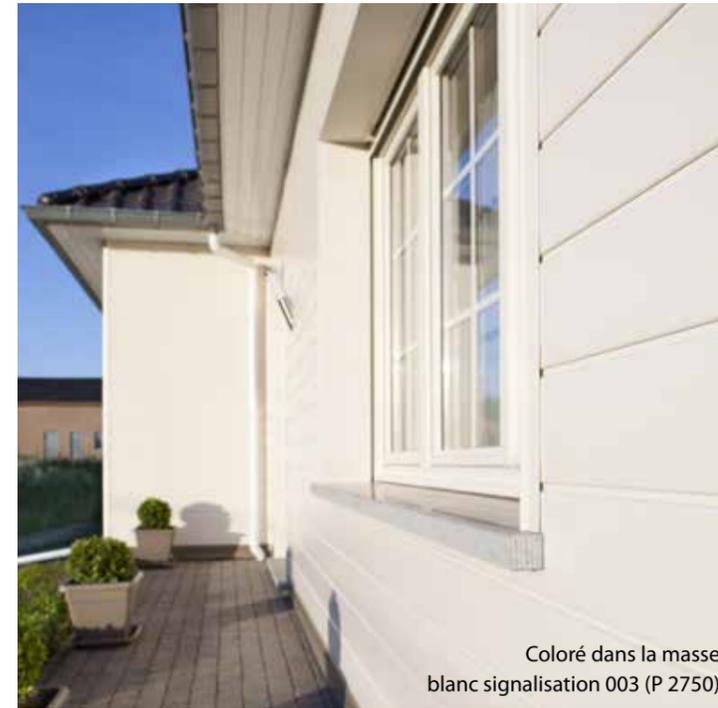

Coloré dans la masse  
blanc signalisation 003 (P 2750)



Coloré dans la masse  
telegris 007 (P 1024)



Coloré dans la masse  
gris perle 090 (P 2750)

## Élégie 150

## Double clin structuré 300

## Clin structuré 167



NUMÉRO DU PRODUIT	P 2750	P 1024	P 1036
<b>MATÉRIAU</b>	- mousse PVC rigide faite de PVC recyclé - une couche de finition en PVC mat coextrudé de 0,5 mm, dans un nouveau PVC extrêmement résistant aux coups	- mousse PVC rigide - une couche de finition en PVC mat coextrudé de 0,5 mm, dans un nouveau PVC extrêmement résistant aux coups	- mousse PVC rigide - une couche de finition en PVC mat coextrudé de 0,5 mm, dans un nouveau PVC extrêmement résistant aux coups
<b>COLORIS</b>	coloré dans la masse (voir aperçu des couleurs p. 7)	structure nervuré et coloré dans la masse (voir aperçu des couleurs p. 7)	structure nervuré et coloré dans la masse (voir aperçu des couleurs p. 7)
<b>COULEURS</b>	- blanc signalisation - telegris - ivoire clair - blanc crème - macchiato - sable - bleu clair - gris perle - gris ardoise	- blanc signalisation - telegris - ivoire clair - blanc crème - macchiato - sable - bleu clair - gris perle - gris ardoise	- blanc signalisation - telegris - ivoire clair - blanc crème - macchiato - sable - bleu clair - gris perle - gris ardoise
<b>HAUTEUR</b>	150 mm	300 mm	167 mm
<b>LONGUEUR</b>	6 m	6 m	6 m
<b>NOMBRE /M²</b>	6,6 m	3,3 m	6 m
<b>FIXATION</b>	vis à tête ronde inox	clou / vis inox	clou / vis inox
<b>PROFILÉS DE FINITION TEINTE</b>	Coloré dans la masse: - blanc signalisation - telegris - ivoire clair - blanc crème - macchiato - sable - bleu clair - gris perle - gris ardoise	Coloré dans la masse: - blanc signalisation - telegris - ivoire clair - blanc crème - macchiato - sable - bleu clair - gris perle - gris ardoise	Coloré dans la masse: - blanc signalisation - telegris - ivoire clair - blanc crème - macchiato - sable - bleu clair - gris perle - gris ardoise



## Aperçu des couleurs

### COLORÉ DANS LA MASSE

Les profilés colorés dans la masse acquièrent leur couleur grâce à l'ajout de pigments de couleur au matériau de base. Disponible en 9 coloris différents :

#### COLORÉ DANS LA MASSE (P 2750)



#### STRUCTURE NERVURÉ ET COLORÉ DANS LA MASSE (P 1024)



#### STRUCTURE NERVURÉ ET COLORÉ DANS LA MASSE (P 1036)



# Bardage Premium en PVC

La réussite d'un projet de rénovation ou de construction est généralement le résultat d'un bardage à la fois esthétique et fonctionnel. Grâce à leur finition d'excellente qualité, les profilés Premium sont extrêmement faciles à entretenir. Ils sont disponibles dans une vaste palette de couleurs, identiques aux tons naturels et intemporels des châssis Deceuninck.

## Premium lisse 200

(P 2730)

- Système de rainure et languette avec clips : permet de placer les planches automatiquement parallèlement
- Fixation invisible
- Fixation par clip de montage
- Finition filmée d'excellente qualité
- Planche lisse, design épuré
- Joint invisible
- Ventilation permanente
- En association avec l'isolation --> amélioration du niveau d'isolation

## Élégie 150

(P 2750)

- Système de rainure et languette : permet de placer les planches automatiquement parallèlement
- Fixation invisible
- Pose rapide, tant à l'horizontale qu'à la verticale
- En association avec l'isolation → amélioration du niveau d'isolation
- Durable et facile d'entretien
- Finition filmée d'excellente qualité ou laquage
- Gamme étendue de profilés de finition assortis
- L'esthétique est caractérisée par la rainure en V large et par la géométrie légèrement courbée de la planche



## Premium lisse 200



<b>NUMÉRO DU PRODUIT</b>	P 2730
<b>MATÉRIAU</b>	- mousse PVC rigide avec core en PVC recyclé - une couche de finition en PVC coextrudé de 0,5 mm, dans un nouveau PVC extrêmement résistant aux coups
<b>COLORIS</b>	Finition filmée
<b>COULEURS</b>	Voir aperçu des couleurs p. 14-15
<b>HAUTEUR</b>	200 mm
<b>LONGUEUR</b>	6 m
<b>NOMBRE /M<sup>2</sup></b>	5 m
<b>FIXATION</b>	Clips de montage Clip de blocage invisible
<b>PROFILÉS DE FINITION TEINTE</b>	Revêtement anodisé: - 012 noir - 065 argenté - 066 brun  Revêtement laqué : - 003 blanc signalisation - 096 blanc crème - 072 gris anthracite - 935 gris pierre  Voir aperçu des couleurs p. 13-15

## Élégie 150



<b>NUMÉRO DU PRODUIT</b>	P 2750
<b>MATÉRIAU</b>	- mousse rigide de pvc faite de pvc recyclé - une couche de finition en PVC mat coextrudé de 0,5 mm, dans un nouveau pvc extrêmement résistant aux coups
<b>COLORIS</b>	Laquage Decoroc et finition filmée
<b>COULEURS</b>	Voir aperçu des couleurs p. 13-15
<b>HAUTEUR</b>	150 mm
<b>LONGUEUR</b>	6 m
<b>NOMBRE /M<sup>2</sup></b>	6,6 m
<b>FIXATION</b>	vis à tête ronde inox
<b>PROFILÉS DE FINITION TEINTE</b>	Disponible au même finition que les planches.  Voir aperçu des couleurs p. 13-15



## Aperçu des couleurs

### 1 DECOROC COATING (seulement disponible pour P 2750)

- + aspect satiné grainé mat
- + bonne tenue aux UV
- + facile à entretenir

REF. 003

RAL ± 9016  
BLANC SIGNALISATION

REF. 096

RAL ± 9001  
BLANC CRÈME

REF. 078

RAL ± 1015  
IVOIRE CLAIR

REF. 908

RAL ± 9006  
BLANC ALUMINIUM

REF. 909

RAL ± D 085 60 10  
BALMORAL

REF. 935

RAL ± 7030  
GRIS PIERRE

REF. 910

RAL ± 7023  
GRIS BÉTON

REF. 068

RAL ± 7039  
GRIS QUARTZ

REF. 901

RAL ± 7031  
GRIS BLEU

REF. 067

RAL ± 7022  
GRIS TERRE D'OMBRE

REF. 937

RAL ± 7011  
GRIS FER

REF. 076

RAL ± 3005  
ROUGE VIN

REF. 934

RAL ± 7021  
GRIS NOIR

REF. 072

RAL ± 7016  
GRIS ANTHRACITE

REF. 079

RAL ± 5011  
BLEU ACIER

REF. 955

RAL ± 9011  
NOIR GRAPHITE



# Aperçu des couleurs

## 2 FOILED (FILMÉE)

- + structures bois naturelles ou colorées
- + look 'métal' ou films lisses
- + film anti-salissure résistant aux UV

### Natural wood

REF. 694 CHÈNE CLAIR SHEFFIELD	REF. 143 CÈDRE GRIS	REF. 047 WOODEC CHÈNE TURNER MAT	REF. 145 CHÈNE IRLANDAIS	REF. 109 * CERISIER SAUVAGE	REF. 146 CERISIER RUSTIQUE
REF. 110 CHÈNE OR	REF. 402 DOUGLAS RAYÉ	REF. 656 CERISIER AMARETTO	REF. 663 NOYER SORRENTO BALSAMICO	REF. 144 MACORÉ	REF. 026 * ACAJOU (SAPELI)
REF. 154 NOYER	REF. 025 CHÈNE FONCÉ	REF. 111 BOIS DE ROSE	REF. 425 CHÈNE GRIS		

### Coloured wood

REF. 100 RAL ± 9016 BLANC CRISTALLIN	REF. 019 RAL ± 9010 BLANC PUR	REF. 096 RAL ± 9001 BLANC CRÈME	REF. 907 * RAL ± 7035 GRIS CLAIR	REF. 665 RAL ± 7038 GRIS AGATE	REF. 004 RAL ± 7001 GRIS
REF. 114 RAL ± 7023 GRIS BÉTON	REF. 068 RAL ± 7039 GRIS QUARTZ	REF. 667 RAL ± 7012 GRIS BASALTE	REF. 686 * RAL ± 7016 GRIS ANTHRACITE STYLO	REF. 072 RAL ± 7016 GRIS ANTHRACITE	REF. 008 RAL ± 8022 BRUN CHOCOLAT
REF. 085 * VERT MONUMENT	REF. 690 * RAL ± 9011 NOIR GRAPHITE STYLO	REF. 012 * BRUN NOIR	REF. 076 RAL ± 3005 ROUGE VIN	REF. 079 RAL ± 5011 BLEU ACIER	REF. 006 RAL ± 6009 VERT SAPIN

### Solids

REF. 358 * RAL ± 9010 BLANC MAT	REF. 625 * GRIS SIGNALISATION FINESSE	REF. 651 * RAL ± 7001 GRIS FINESSE	REF. 649 * MOONDANCE FINESSE	REF. 911 * RAL ± 7039 GRIS ALUMINIUM FINESSE	REF. 628 * RAL ± 7012 GRIS BASALTE
REF. 122 RAL ± 7015 GRIS ARDOISE FINESSE	REF. 044 GRIS TERRE D'OMBRE MAT	REF. 103 RAL ± 7016 GRIS ANTHRACITE MAT	REF. 048 RAL ± 7016 GRIS ANTHRACITE FINESSE	REF. 043 RAL ± 9011 NOIR GRAPHITE MAT	REF. 921 RAL ± 9017 NOIR SIGNALISATION FINESSE
REF. 120 RAL ± 7016 GRIS ORAGE FINESSE					

### Metallics

REF. 925 * BLANC ALUMINIUM	REF. 139 ARGENTÉ	REF. 116 PYRITE	REF. 184 ALUX ALUMINIUM GRIS	REF. 653 ALUX DB 703	REF. 138 BRONZE
REF. 182 ALUX ANTHRACITE					

\* Pas disponible pour P 2750

\* Pas disponible pour P 2750

# Bardage Premium en Twinson

## TWINSON SYSTÈME DE FAÇADE FERMÉ

Grâce à Twinson, Deceuninck a apporté une dimension supplémentaire au PVC. L'adjonction de fibres de bois permet de combiner le meilleur de deux mondes : l'apparence naturelle et la sensation de chaleur du bois et la facilité d'entretien et la durabilité du PVC. Qu'il s'agisse de nouvelles constructions ou de projets de rénovation, les systèmes de revêtement de façade Twinson apportent d'une part une touche finale à votre mur extérieur et d'autre part, ils sont combinables avec tout type d'isolation. Grâce à sa certification PEFC, ce revêtement pour façade forme ainsi une alternative écologique au bois dur tropical.



### Lisse 167 Twinson (P 9576)

- L'aspect naturel et chaleureux du bois associé à la facilité d'entretien du PVC
- Sans échardes
- Résistant aux insectes
- Ne se fissure pas
- Résistant à l'eau
- Particulièrement solide et résistant grâce à la double paroi
- Système de rainure et languette : permet de placer les planches automatiquement parallèlement
- Montage avec fixation invisible grâce aux clips de fixation invisibles brevetés, spécialement conçus
- Installation facile et rapide.
- Cette planche de façade peut faire partie intégrante d'un projet d'isolation global et être utilisée individuellement pour la finition
- En association avec l'isolation → amélioration du niveau d'isolation
- Ventilation intégrée. Lorsque la façade est aérée et respire, la circulation de l'air favorise l'évacuation de l'humidité et de la chaleur
- Grâce à la faible épaisseur, convient aux nouvelles constructions et aux rénovations
- Un assortiment complet de profilés de finition a été créé pour une finition parfaite
- Durable et nécessitant peu d'entretien
- Écologique (100 % recyclable)
- Peut être utilisé pour le revêtement de façade, mais aussi pour le revêtement de fenêtres en saillie, de lucarnes et d'avant-toits



# Bardage Premium en Twinson

## SYSTÈME BARDAGE AJOURÉ TWINSON

Le système ajouré Twinson de Deceuninck, basé sur le principe de joints ouverts, allie également esthétique et fonctionnalité. La sous-structure en aluminium anodisé de haute qualité offre une durabilité très élevée. Ce concept ajoute une dimension supplémentaire à votre projet car les profilés sont séparés d'un petit espace.



### Ajouré 83 Twinson (P 9596)

- L'aspect naturel et chaleureux du bois associé à la facilité d'entretien du PVC
- Sans échardes
- Résistant aux insectes
- Ne se fissure pas
- Résistant à l'eau
- Robustesse : tant notre planche de revêtement de façade Twinson que la sous-structure en aluminium anodisé de qualité supérieure offrent une durabilité très élevée, qui garantit des années d'utilisation sans aucun problème !
- Cette planche de façade peut faire partie intégrante d'un projet d'isolation global ou être utilisée individuellement pour la finition
- En association avec l'isolation → amélioration du niveau d'isolation
- Une façade aérée : grâce à la circulation de l'air, le système ajouré garantit une évacuation efficace de l'humidité et de la chaleur
- Grâce à la faible épaisseur, convient aux nouvelles constructions et aux rénovations.
- Vous obtenez un résultat magnifique avec un minimum de profilés et de matériel. Grâce au profilé de montage noir, le résultat est harmonieux
- Durable et nécessitant peu d'entretien
- Écologique (100 % recyclable)





## Aperçu des couleurs

### TWINSON, LA BEAUTÉ DES COULEURS NATURELLES


Avec le revêtement de façade Twinson, vous donnez libre cours à votre créativité. Grâce aux trois couleurs différentes naturelles, les planches s'intègrent parfaitement dans tout type d'architecture et dans chaque paysage.



Les échantillons de couleur sont des reproductions qui peuvent différer du produit d'origine. Les grandes surfaces représentent la couleur naturelle que les planches Twinson auront au fil du temps. Twinson contient des fibres de bois susceptibles de créer des variations de teintes et d'aspect. Dès que le produit est exposé au soleil et à la pluie, ces fibres subissent un processus de vieillissement naturel, ce qui peut entraîner un changement de couleur. Après quelques mois, les planches arrivent à leur teinte définie. Les planches doivent toujours être mélangées avant la pose, de façon à obtenir un effet naturel.

## Écologique et 100 % recyclable

Les systèmes de revêtement de façade basés sur le matériau Twinson présentent une série d'avantages par rapport au bois tropical dur. Le bois tropical dur provient pratiquement exclusivement de forêts tropicales humides menacées. Twinson est certifié 100 % PEFC. Cela signifie que le bois contenu dans le matériau Twinson provient toujours de forêts à gestion durable. Twinson a une grande longévité. Le résultat ? Les systèmes de revêtement de façade Twinson conservent leur qualité pendant de longues années. À la fin de leur cycle de vie, ces produits peuvent être entièrement recyclés et réutilisés sans perdre de leur qualité.

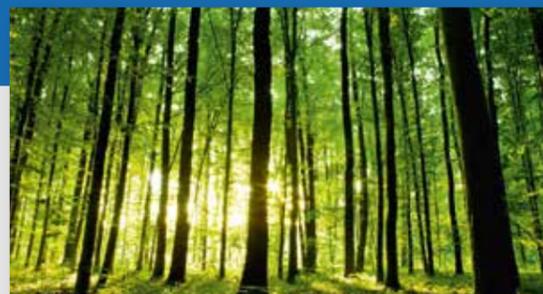

### PEFC (PROGRAM FOR THE ENDORSEMENT OF FOREST CERTIFICATION)



Le programme de reconnaissance des certifications forestières ou PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) est une organisation internationale à but non lucratif qui s'engage pour une gestion forestière durable. PEFC garantit que le nombre d'arbres abattus n'est pas supérieur au nombre d'arbres replantés et que la biodiversité est maintenue. Le système de revêtement de façade Deceuninck est fabriqué à base de Twinson qui est certifié PEFC.

### RECYCLAGE


Après la pose, rassemblez tous les restes et déchets de sciage dans le sac de recyclage Twinson et rappez-le à votre distributeur local. Deceuninck recycle le matériau pour en faire de nouveaux produits. Chez Deceuninck, le respect de l'environnement est donc bien plus qu'un slogan. Demandez votre sac de recyclage Twinson gratuit chez votre distributeur Deceuninck agréé.



NUMÉRO DU PRODUIT	P 9576	P 9596
<b>MATÉRIAU</b>	Twinson (composite PVC-bois)	Twinson (composite PVC-bois)
<b>COLORIS</b>	Couleurs naturel	Couleurs naturel
<b>COULEURS</b>	- noir réglisse - brun écorce - gris ardoise	- noir réglisse - brun écorce - gris ardoise
<b>HAUTEUR</b>	167 mm	min. 83 mm (78+5)
<b>LONGUEUR</b>	Disponible à 3 m et à 6 m	3 m
<b>NOMBRE /M<sup>2</sup></b>	6 m	12 m
<b>FIXATION</b>	clips brevetés	vis
<b>PROFILÉS DE FINITION TEINTE</b>	Revêtement anodisé : - noir - argenté - brun  Le même matériau comme les planches : - noir réglisse - brun écorce - gris ardoise	-

# Isolation

L'isolation de la façade est essentielle pour réduire au maximum la consommation énergétique des habitations. Dans les nouvelles constructions, il s'agit même d'une condition sine qua non, mais il reste encore du pain sur la planche en rénovation...

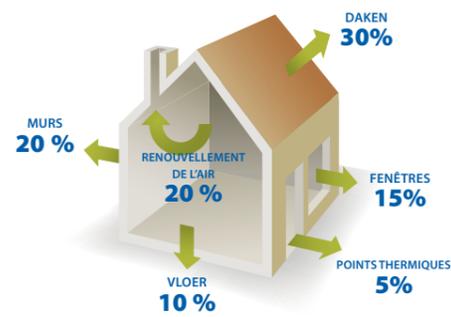


Les principales déperditions calorifiques d'une habitation s'échappent par le toit, les murs non mitoyens et les fenêtres. L'isolation de la sous-toiture et la pose de vitrages à haut rendement sont entrées dans les mœurs. Mais que faire pour conjurer les pertes de chaleur via les murs extérieurs ? Tant en termes de matériaux que d'esthétique et d'isolation, les planches de bardage Deceuninck vous offrent un large panel de possibilités. Grâce à leur épaisseur limitée, tous les systèmes de façade Deceuninck peuvent être combinés avec divers types d'isolants. Ainsi, les pertes calorifiques via la façade sont pratiquement ramenées à zéro. De plus, ces produits sont faciles à travailler et à mettre en œuvre.

## ISOLEZ VOTRE FAÇADE

Vous souhaitez isoler la façade de votre maison ? Au jour d'aujourd'hui, il y a suffisamment de solutions pour poser une isolation sur la façade extérieure de votre maison. Comme finition il existe différentes sortes de bardages en matériau composite ou PVC. Grâce à cela vous évitez de devoir sacrifier le moindre centimètre habitable, et qui plus est, vous rendez votre maison plus efficace sur le plan énergétique. Il en résulte une façade esthétique et parfaitement isolée.


## LA FAÇADE VENTILÉE

D'abord isoler. Pour réaliser une **post-isolation** efficace, il est capital que l'enveloppe isolante soit ininterrompue afin d'éviter les ponts thermiques. **Un pare-vapeur et une couche d'isolation continue** sont donc appliqués sur le mur existant. Ensuite, la structure autoportante en bois (ou en aluminium) est ancrée sur le mur porteur. Cette solution s'avère extrêmement durable et fournit d'**excellentes performances en matière d'isolation**.

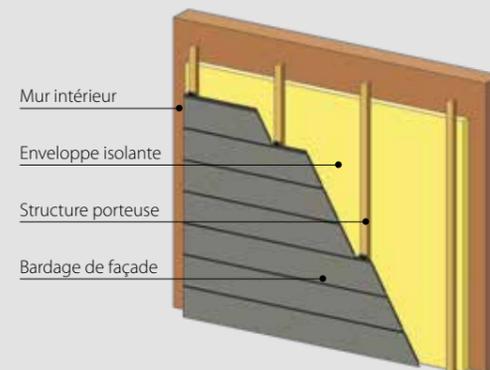


## Primes

Isoler, c'est épargner. Vous consommez moins et vous bénéficiez parallèlement d'avantages fiscaux et de primes attractives. Ces avantages peuvent vous être octroyés par la Région où vous résidez, mais aussi par votre ville, votre commune, votre province ou votre gestionnaire de réseau.

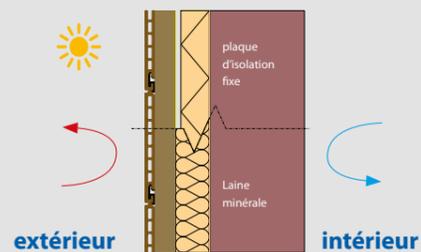

Bardage isolé et ventilé qui maintient la chaleur à l'extérieur et la fraîcheur à l'intérieur en été

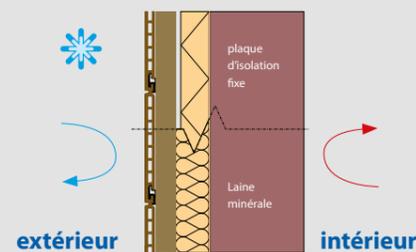

Bardage isolé et ventilé qui maintient la chaleur à l'intérieur et l'air froid à l'extérieur en hiver

## ISOFINISH® : UN NOUVEAU CONCEPT D'ISOLATION ET DE FINITION POUR FAÇADES EXTÉRIEURES

Deceuninck est partenaire d'isofinish®, un système d'isolation et de finition novateur pour façades extérieures. Grâce à ses panneaux isolants ultra fins et ses vis de parement réglables, Isofinish® forme une enveloppe isolante continue de haute qualité.

Pour connaître les conditions en vigueur, consultez les sites web suivants:

[www.energie.wallonie.be](http://www.energie.wallonie.be)  
(Wallonie)

[www.bruxellesenvironnement.be](http://www.bruxellesenvironnement.be)  
(Bruxelles)



# Installation bardage standard en PVC


## Élégie 150 (P 2750)








### CONSEIL !

Les profilés de finition sont disponibles dans les mêmes couleurs que le revêtement de façade

POSE FACILE GRÂCE AU SYSTÈME À RAINURE ET LANGUETTE

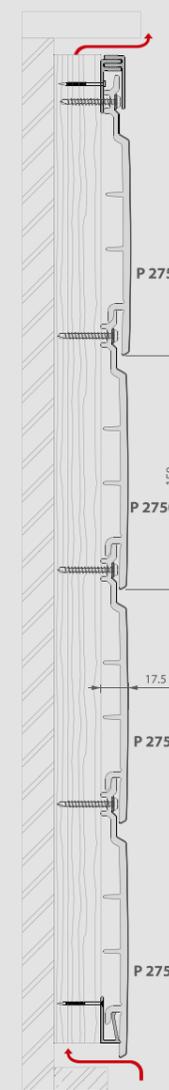

- 
**1** PROFIL DE DÉPART
- 
**2** PROFILÉ DE FINITION À CLIPSER
- 
**3** CORNIÈRE
- 
**4** ANGLE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
- 
**5** PROFILÉ DE RACCORD
- 
**6** RACCORD
- 
**7** FINITION DE FENÊTRES

Les profilés de finition sont disponibles dans les mêmes couleurs que le revêtement de façade. La liste des couleurs se trouve à la page 7.

# Installation bardage standard en PVC


## Double clin structuré 300 (P 1024)



### CONSEIL !

Grâce à la hauteur double, l'installation de cette planche est deux fois plus rapide !

POSE FACILE GRÂCE AU SYSTÈME À RAINURE ET LANGUETTE

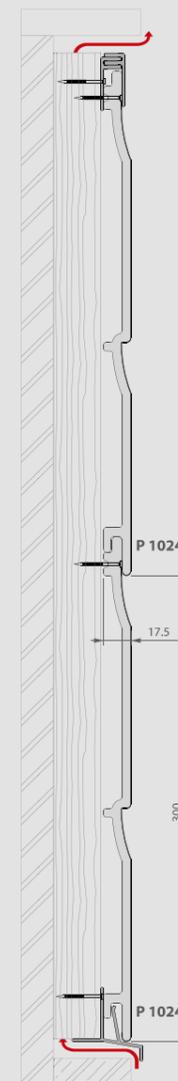

- 1 **GOUTTIÈRE EN PVC**
- 2 **PROFIL DE DÉPART**
- 3 **PROFILÉ DE FINITION À CLIPSER**
- 4 **CORNIÈRE**
- 5 **ANGLE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR**
- 6 **PROFILÉ DE RACCORD**
- 7 **RACCORD**
- 8 **FINITION DE FENÊTRES**

**Les profils de finition sont disponibles dans les mêmes couleurs que le revêtement de façade. La liste des couleurs se trouve à la page 7.**

# Installation bardage standard en PVC



## Clin structuré 167 (P 1036)





### CONSEIL !

Pose extrêmement rapide grâce au système à rainure et languette, chevauchement caractéristique.

### POSE FACILE GRÂCE AU SYSTÈME À RAINURE ET LANGUETTE

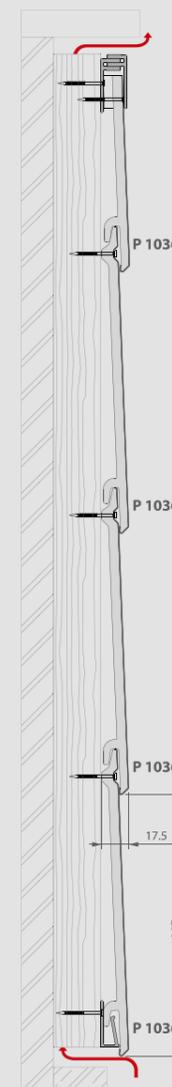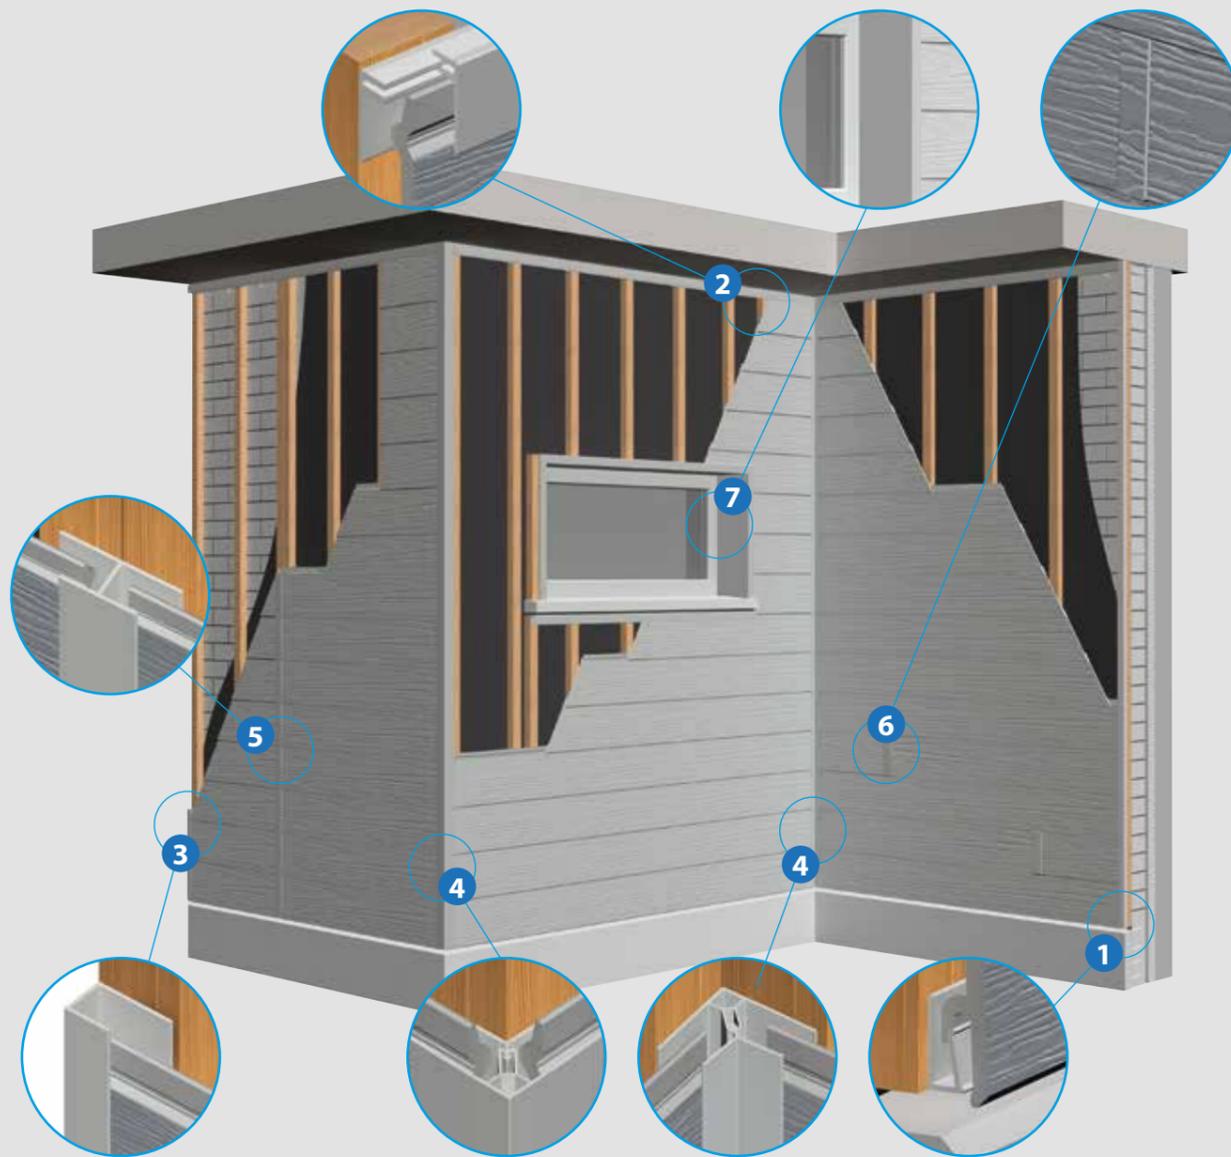

- 1  **PROFIL DE DÉPART**
- 2  **PROFILÉ DE FINITION À CLIPSER**
- 3  **CORNIÈRE**
- 4  **ANGLE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR**
- 5  **PROFILÉ DE RACCORD**
- 6  **RACCORD**
- 7  **FINITION DE FENÊTRES**

Les profilés de finition sont disponibles dans les mêmes couleurs que le revêtement de façade. La liste des couleurs se trouve à la page 7.

# Installation bardage Premium en PVC



Premium lisse 200 (P 2730)  
avec finition d'excellente qualité






## CONSEIL !


Grâce au système de joint invisible il est possible d'utiliser la planche jusqu'à une longueur de 10 m.

POSE FACILE GRÂCE AU SYSTÈME À RAINURE ET LANGUETTE

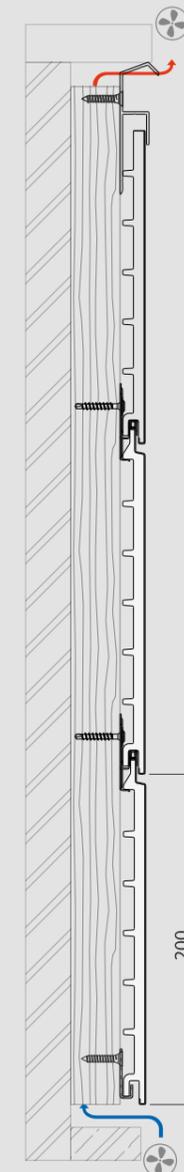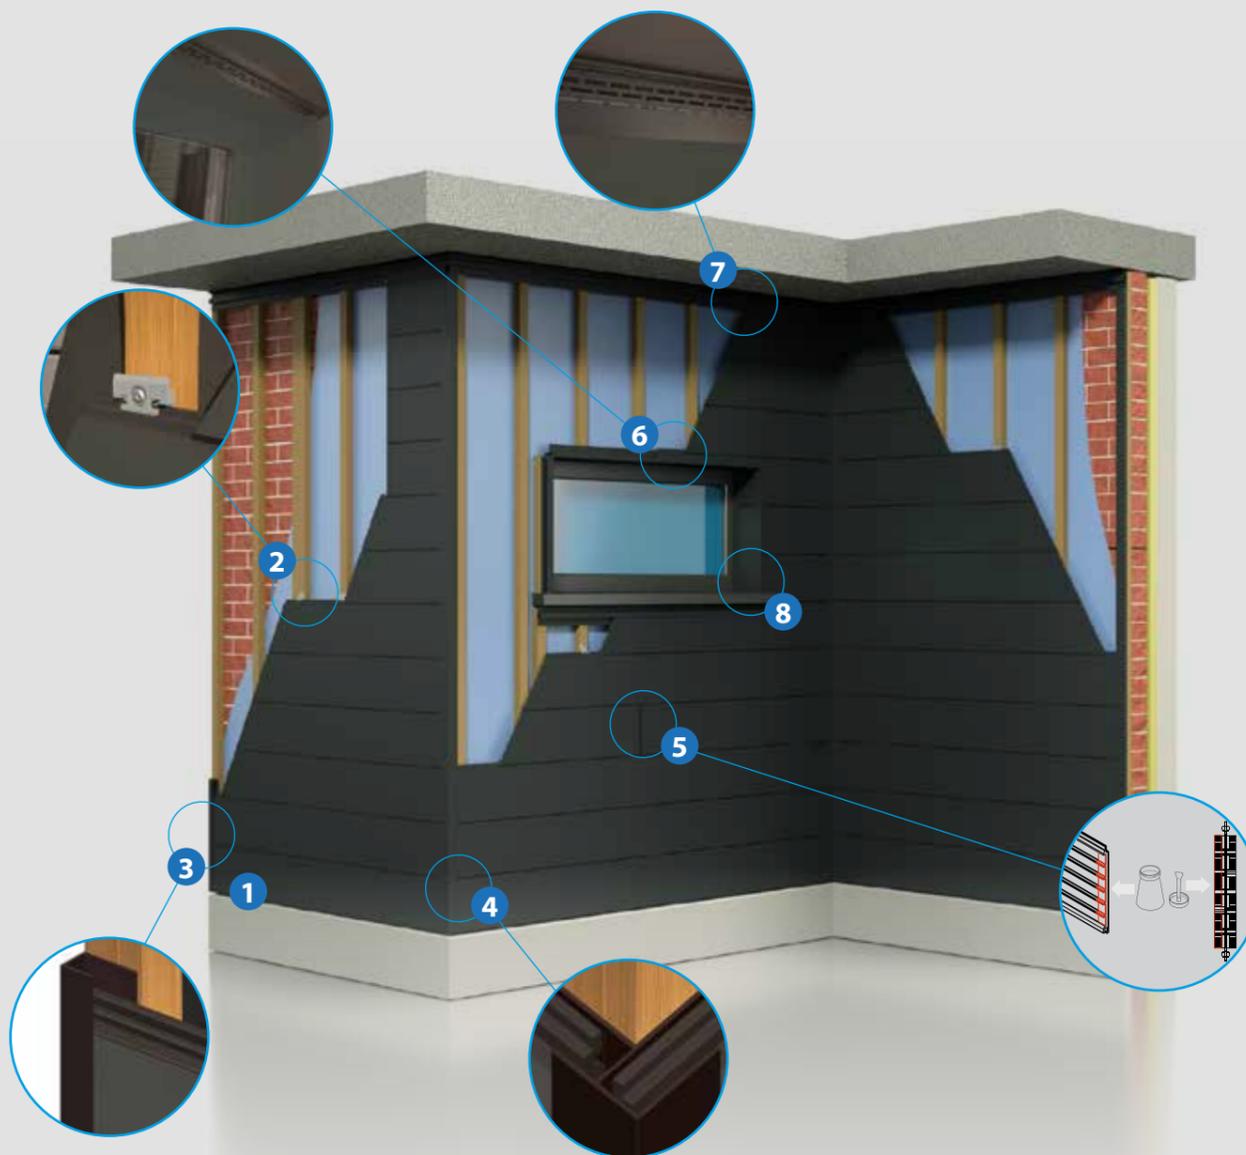

- 1

**PROFIL DE DÉPART**
- 2

**FIXATION**
- 3

**CORNIÈRE**
- 4

**COIN INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR**
- 5

**PIÈCE DE JONCTION + COLLE PVC**
- 6

**PROFILÉ DE VENTILATION**
- 7

**PROFILÉ DE VENTILATION EN HAUT**
- 8

**FINITION DE FENÊTRES**  
Disponible dans la même couleur et la même finition que la planche

**Les profils de finition sont disponibles dans les mêmes couleurs que le revêtement de façade. La liste des couleurs se trouve à la page 14-15.**

# Installation bardage Premium en PVC


Élégie 150 (P 2750)  
avec finition d'excellente qualité




## CONSEIL !

La planche existe en longueur de 6 m, afin de pouvoir parachever la façade en 1 pièce.


POSE FACILE GRÂCE AU SYSTÈME À RAINURE ET LANGUETTE

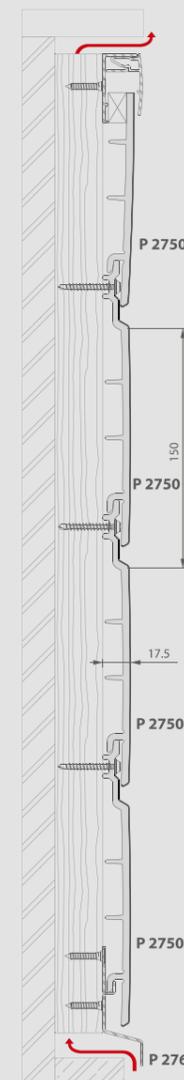

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1 |    | PROFIL DE DÉPART  |
| 2 |    | PROFILÉ DE FINITION À CLIPSER                             |
| 3 |  | PROFILÉ DE FINITION À CLIPSER<br>ANGLE EXTÉRIEUR          |
| 4 |  | PROFILÉ DE FINITION À CLIPSER<br>ANGLE INTÉRIEUR          |
| 5 |  | PROFILÉ DE RACCORD À CLIPSER                              |
| 6 |  | GOUTTIÈRE EN ALUMINIUM<br>Disponible en noir ou aluminium |
| 7 |  | RACCORD   |
| 8 |  | FINITION DE FENÊTRES                                      |

Les profilés de finition sont disponibles dans les mêmes couleurs que le revêtement de façade. La liste des couleurs se trouve à la page 13-15.

# Installation bardage Premium en Twinson Lisse 167 (P 9576)







P 9499

## CONSEIL!

Pour cette planche, vous pouvez choisir des profilés de finition en aluminium ou dans le même matériau que la planche. Pour assembler deux planches entre elles, Deceuninck a conçu un élément de jonction spécial (P 9499).

POSE FACILE GRÂCE AU SYSTÈME À RAINURE ET LANGUETTE

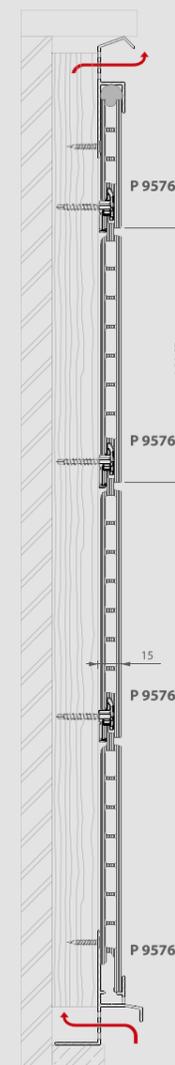

- 1**  **PROFILÉ DE FINITION**  
Noir, argenté ou brun anodisé
- 2**  **PROFILÉ DE FINITION À CLIPSER**  
Disponible en 3 couleurs Twinson
- 3**  **PROFILÉ D'ANGLE**  
Noir, argenté ou brun anodisé
- 4**  **CORNIÈRE À CLIPSER**  
Disponible en 3 couleurs Twinson
- 5**  **PROFILÉ DE FIN AVEC VENTILATION HAUTE**  
Noir, argenté ou brun anodisé
- 6**  **VENTILATION SUPÉRIEUR CHÂSSIS + FINITION AVANT-TOIT**  
Noir, argenté ou brun anodisé
- 7**  **PROFILÉ DE DÉPART AVEC VENTILATION BASSE**  
Noir, argenté ou brun anodisé


# Installation bardage Premium en Twinson Ajouré 83 (P 9596)



## CONSEIL !

Pour donner la touche finale à votre maison ou projet, vous pouvez également opter pour les planches de terrasse Twinson de la même couleur que le revêtement de façade.

### SYSTÈME DE FAÇADE TWINSON À JOINT OUVERT

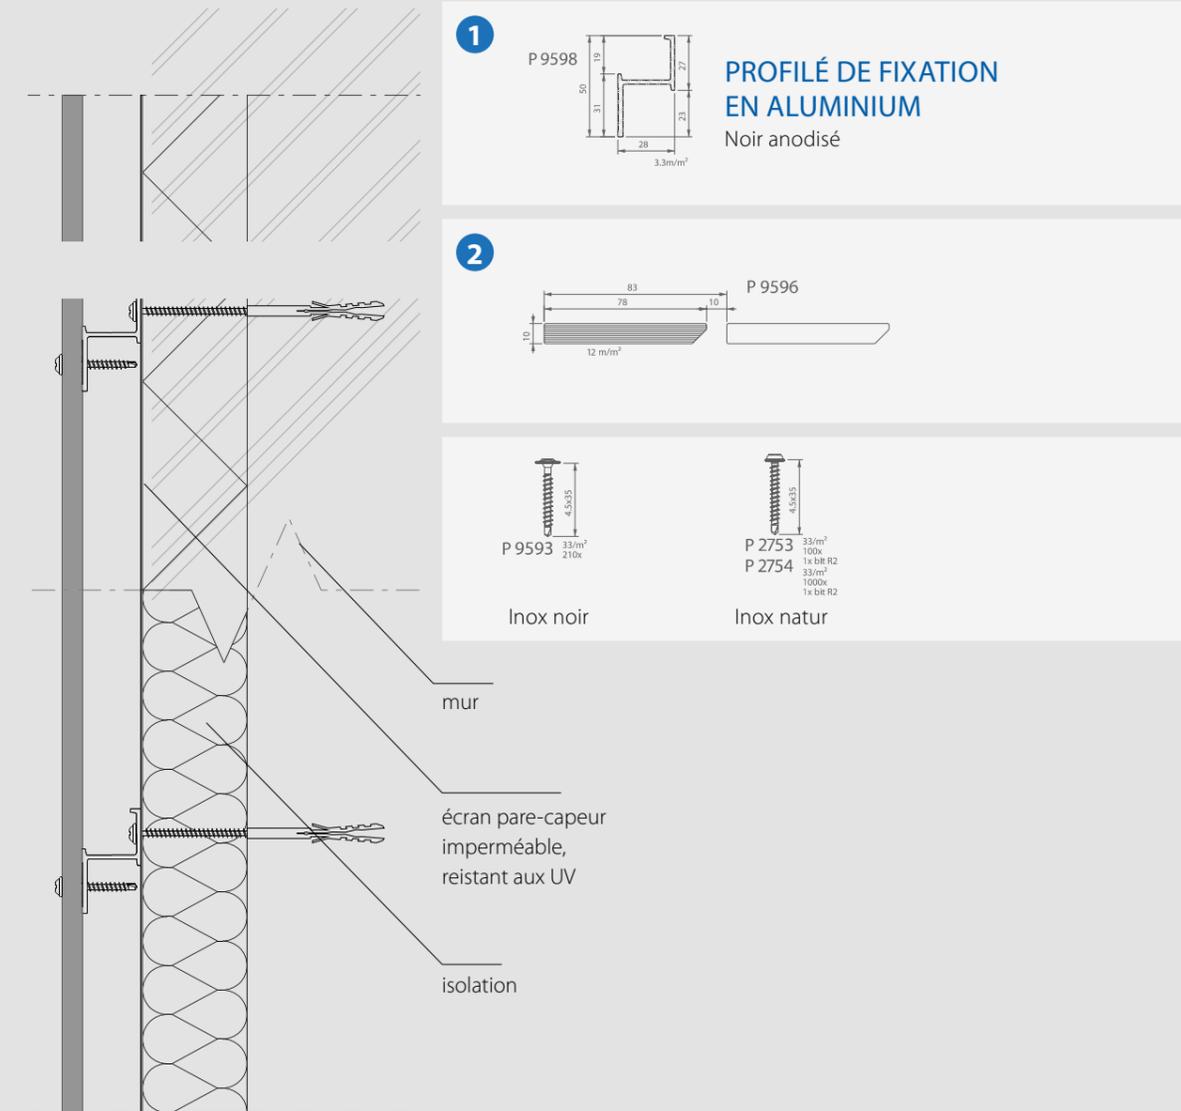

## Informations générales




### Réseau agréé de distributeurs et d'installateurs

Les revêtements de façade de Deceuninck sont distribués par un réseau de distributeurs et d'installateurs agréés et qualifiés de Deceuninck. Les Preferred Installers possèdent toutes les connaissances et l'expérience nécessaires pour obtenir un résultat durable et parfait.

Nos distributeurs agréés et nos « preferred installers » se feront un plaisir de vous aider en vous apportant leurs conseils et des informations supplémentaires. Si vous avez des questions à propos de l'exécution optimale ou du choix du matériau adéquat, n'hésitez pas à vous rendre chez eux ! Ils se feront un plaisir de vous aider. Pour trouver une adresse près de chez vous, consultez notre site internet.

deceuninck

PREFERRED  
INSTALLER  
2020

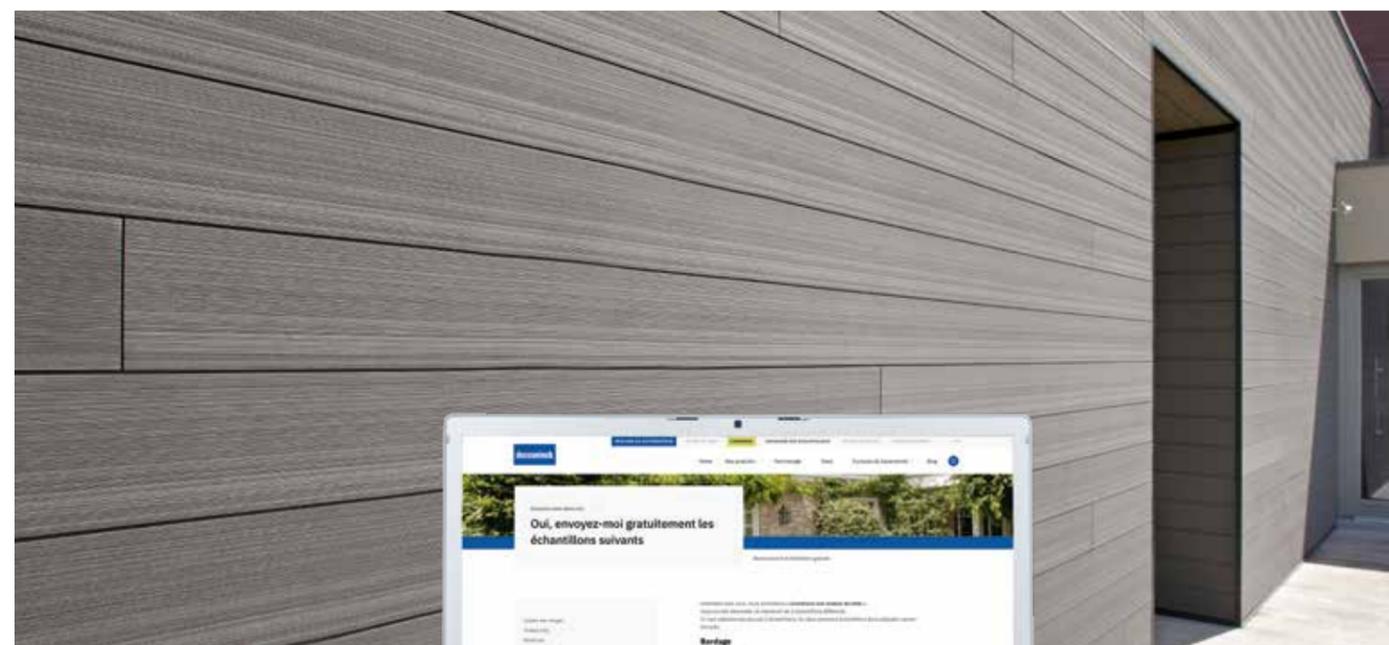

### Demandez un échantillon gratuit !

Nous possédons toute une collection d'échantillons. Demandez votre **échantillon gratuit** de nos produits sur notre site Internet. Vous pourrez ainsi constater par vous-même si le matériau choisi convient à votre habitation. Demandez dès à présent votre échantillon gratuit ! Il vous permettra d'effectuer votre choix en toute connaissance de cause !



### Site Web

Vous trouverez la vidéo et le manuel d'installation pour le système de revêtement de façade sur [www.deceuninck.be](http://www.deceuninck.be). Ces outils destinés aux professionnels et aux bricoleurs garantissent une pose aisée et une utilisation sans aucun problème, pendant de longues années.





# Framing the future together

We are Deceuninck. Le premier choix pour les solutions de fenêtres et de portes les plus innovantes. Nous sommes un partenaire extrêmement fiable pour nos clients du monde entier, et leur proposons des produits respectueux de l'environnement qui améliorent le confort des maisons et des bâtiments en termes d'isolation, de sécurité, d'acoustique et de qualité de l'air. Notre objectif est d'être un fournisseur de solutions pour un monde meilleur.

**deceuninck**

Deceuninck nv - Benelux • Bruggesteeweg 360 • BE-8830 Hooglede-Gits  
T +32 51 239 272 • [benelux@deceuninck.com](mailto:benelux@deceuninck.com) • [www.deceuninck.be](http://www.deceuninck.be)

## VOTRE PARTENAIRE DECEUNINCK

Les partenaires Deceuninck certifiés font partie d'un réseau de distributeurs qui s'engagent à fournir un travail de qualité. Le réseau vous garantit une installation correcte et un service client de haute tenue, une plus-value indéniable pour votre produit Deceuninck.

PUT YOUR STAMP HERE